



SMOKELIGHT MONO

L'ESSENTIEL

- SMOKELIGHT MONO est un exutoire de toiture mono-vantail s'ouvrant dans le sens de la pente ou en bas de pente proche du faîtage. Il est doté de mécanismes apparents (sur traverses) et de brise-vent.
- SMOKELIGHT MONO apporte une solution en aération, désenfumage et éclairage zénithal.

LES + DU SMOKELIGHT MONO

- 2 types d'ouverture : paumelles sur le côté ou en bas de pente.
- Pose en toiture (sur costière) ou en verrière.
- Versions : vitrée ou opaque / phonique ou thermique / MH (Monuments Historiques).
- Possible sans brise-vent si articulation en bas de pente.



DIMENSIONS

- **Largeur hors tout côté paumelles :**
Mini : 850 mm, Maxi : 2 200 mm
- **Hauteur hors tout côté opposé aux paumelles :**
Mini : 700 mm, Maxi : 1 600 mm

TYPES DE MANOEUVRES

- En ouverture / fermeture : électrique 24 Vcc
- Pneumatique (O/F)



PRINCIPE DE POSE

- Pose en toiture
- Paumelles «**sur le côté**» :
Angle d'ouverture de 87°, angle d'installation de 5 à 60° par rapport à l'horizontale.
- Paumelles «**bas de pente**» :
*Angle d'ouverture égal à 90° par rapport à l'horizontale, angle d'installation de 30 à 60° par rapport à l'horizontale.
***Distance mini** (entre dormant et point haut du faîtage) = 150 mm

REPLISSAGES

- Polycarbonate Alvéolaire (PCA) : de 6 mm à 36 mm
- Vitré (ép. maxi : 36 mm / Ug mini = 1,1 W/m².K) ou opaque, isolation phonique ou thermique



PERFORMANCES

- Classe fiabilité : Re 1 000 (+ 10 000), bi-fonction autorisée
- Classement AEV - A₄E_{7A}V_{C3}
- Performance aéraulique : Cv de 0,23 à 0,5
- Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
- Classe surcharge neige : SL1000 maxi (validation technique par Airsun en fonction des configurations)

PROFILS

- Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique (RPT) (au niveau de l'ouvrant et du dormant)
- Adaptation pour verrière
- Adaptation sur costière



VENTILIGHT est un DENFC (Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) certifié CE - NF EN 12101-2 et bénéficiant du marquage NF - DENFC.




Smokelight Mono bas de pente pneumatique



Smokelight Mono pneumatique avec brise-vent

⊕ OPTIONS

- Finition toutes teintes RAL et anodisée
- Grille anti-chute
- Contacts de position
- Déclencheur thermique

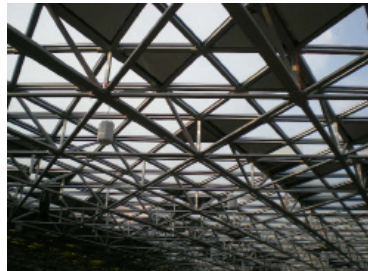

115 rue du mourelet
ZI COURTINE
F-84000 Avignon

@ contact@airsun.fr
☎ +33(0)4 90 87 54 23